

# Pare 1175

Art.-Nr.: 009 1 1024 D O-04  
Runde Wand-/Deckenleuchte mit opaler  
Abdeckung

SARO<sup>®</sup>  
lux



## Beschreibung / Ausschreibungstext

Runde Wand-/Deckenleuchte mit flacher, zylindrischer und kantiger opalen Abdeckung (PMMA), direktstrahlend. Gehäuse aus Stahlblech weiß pulverbeschichtet.

Montagefreundliche Bajonettbefestigung des Leuchtenrahmens, ohne sichtbare Verschraubung.

Bestückung: LED, 3.100 lm, 24 W, 129 lm/W, 3000K, Mac Adam 3, CRI>80.

LED-Platine und LED-Treiber durch eine Fachkraft wechselbar.


Betriebsgerät (mit ENEC Zeichen) DALI, AC/DC, komplett halogenfrei verdrahtet auf Steckklemme bis 2,5mm<sup>2</sup>, Durchgangsverdrahtung möglich. Alle elektrischen Bauteile sind ENEC-, bzw. VDE geprüft.

Geeignet für den Einsatz in

Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172


DxH: 360 mm x 70 mm

Art.-Nr.: 009 1 1024 D O-04

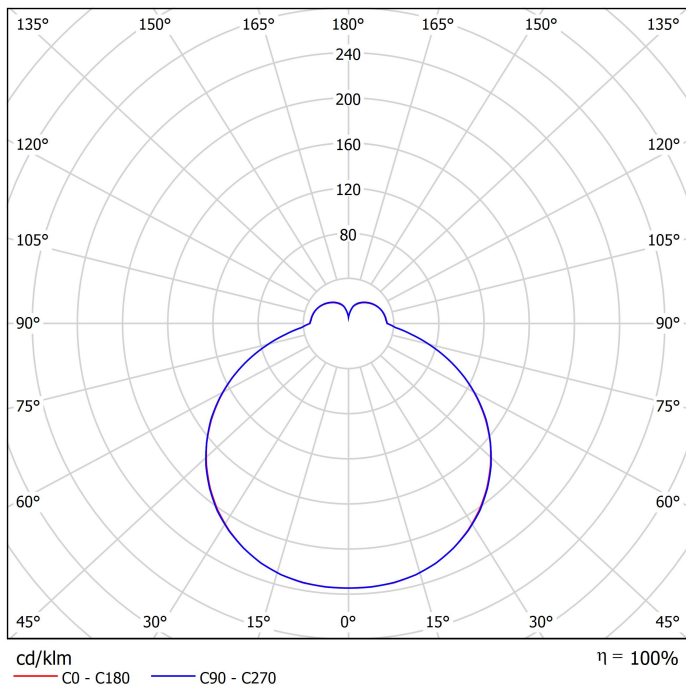

## Technische Daten

- Lichtquelle: LED
- Glühdrahtgeprüft: 650°
- Brennbarkeit nach UL 94: HB
- Schlagfestigkeit: IK02
- UV-Resistenz: +++
- Leuchten Lichtstrom: 3.100 lm
- Leuchteneffizienz: 129 lm/W
- Farbwiedergabeindex (CRI) min.: 80
- Betriebsgerät: DALI, AC/DC
- Ähnlichste Farbtemperatur\*: 3000K
- Farborttoleranz (initial Mac Adam)\*: 3
- DxH: 360 mm x 70 mm
- Mittlere Bemessungslebensdauer\*: 50.000 h (L80)
- Leuchten Leistung: 24 W
- Schutzart: IP 40

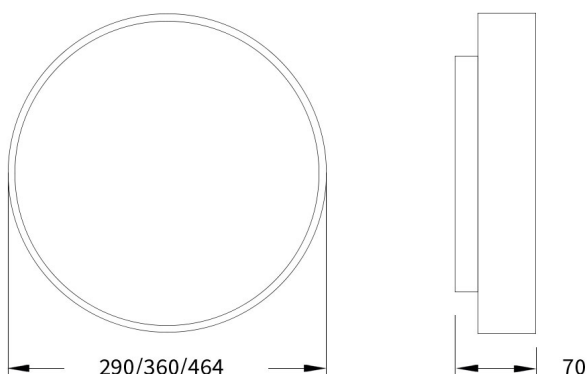

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technologiebedingt geht der Lichtstrom innerhalb der Nutzungszeit zurück. Garantie: 5 Jahre.