

Pare 1175

Art.-Nr.: 009 1 1038 D O-04
Runde Wand-/Deckenleuchte mit opaler
Abdeckung

SARO[®]
lux



Beschreibung / Ausschreibungstext

Runde Wand-/Deckenleuchte mit flacher, zylindrischer und kantiger opalen Abdeckung (PMMA), direktstrahlend. Gehäuse aus Stahlblech weiß pulverbeschichtet.

Montagefreundliche Bajonettbefestigung des Leuchtenrahmens, ohne sichtbare Verschraubung. Bestückung: LED, 4.900 lm, 39 W, 126 lm/W, 3000K, Mac Adam 3, CRI>80.

LED-Platine und LED-Treiber durch eine Fachkraft wechselbar.

Betriebsgerät (mit ENEC Zeichen) DALI, AC/DC, komplett halogenfrei verdrahtet auf Steckklemme bis 2,5mm², Durchgangsverdrahtung möglich. Alle elektrischen Bauteile sind ENEC-, bzw. VDE geprüft.


Geeignet für den Einsatz in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172

DxH: 464 mm x 70 mm

Art.-Nr.: 009 1 1038 D O-04


Technische Daten

- Lichtquelle: LED
- Glühdrahtgeprüft: 650°
- Brennbarkeit nach UL 94: HB
- Schlagfestigkeit: IK02
- UV-Resistenz: +++
- Leuchten Lichtstrom: 4.900 lm
- Leuchteneffizienz: 126 lm/W
- Farbwiedergabeindex (CRI) min.: 80
- Betriebsgerät: DALI, AC/DC
- Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000K
- Farborttoleranz (initial Mac Adam)*: 3
- DxH: 464 mm x 70 mm
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: 50.000 h (L80)
- Leuchten Leistung: 39 W
- Schutzart: IP 40

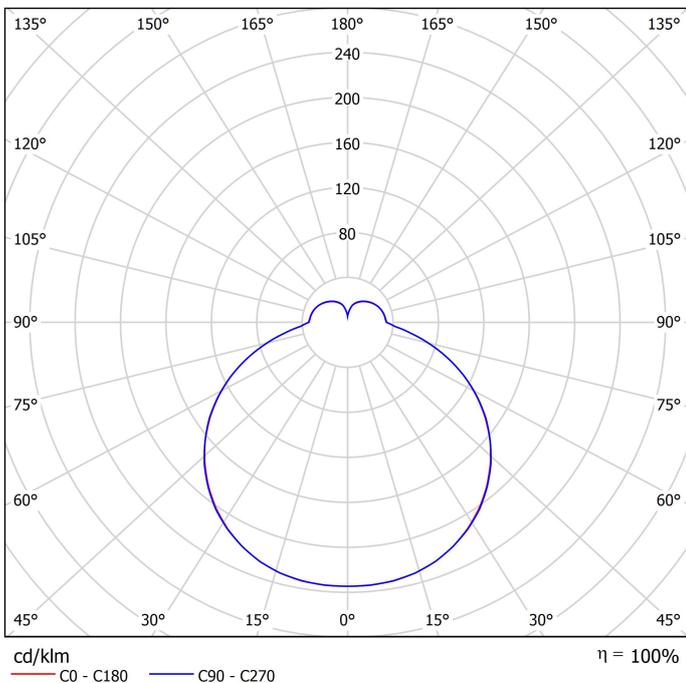

cd/klm
— C0 - C180 — C90 - C270

η = 100%

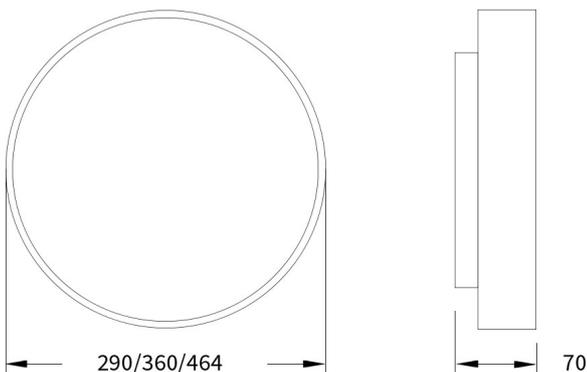

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technologiebedingt geht der Lichtstrom innerhalb der Nutzungszeit zurück. Garantie: 5 Jahre.