

Pendere 1875

Art.-Nr.: 181 3 1146 L O-04
LED Ring-Pendelleuchte direkt-
/indirektstrahlend



Beschreibung / Ausschreibungstext

Runde Pendelleuchte in Ringform, direkt-
/indirektstrahlend. Gehäuse aus Aluminiumprofil in weiß-
struktur (RAL 9016). Lichtverteilung direkt über einen
einteiligen opalen LED-Diffusor, mattiert, zur Vermeidung
von Reflexionen, indirekter Lichtanteil abgedeckt mit
einer klaren Acrylscheibe. Lichtbreite 65mm.

Bestückung: LED, 12.258 lm, 146 W, 84 lm/W, 4.000K,
Mac Adam 3, CRI>80.


LED-Modul mit einer Lebensdauer von mindestens
50.000h (L80) und einer Nachkaufgarantie von 10 Jahren.
LED-Platine und LED-Treiber durch eine Fachkraft
wechselbar.

Integrierte Betriebsgeräte (mit ENEC Zeichen) ON/OFF,
komplett halogenfrei verdrahtet auf Steckklemme bis
2,5mm², Durchgangsverdrahtung möglich. Alle
elektrischen Bauteile sind ENEC-, bzw. VDE geprüft.

Geeignet für den Einsatz in
Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172.


LxBxH: 1.000 mm x 75 mm x 70 mm

Art.-Nr.: 181 3 1146 L O-04

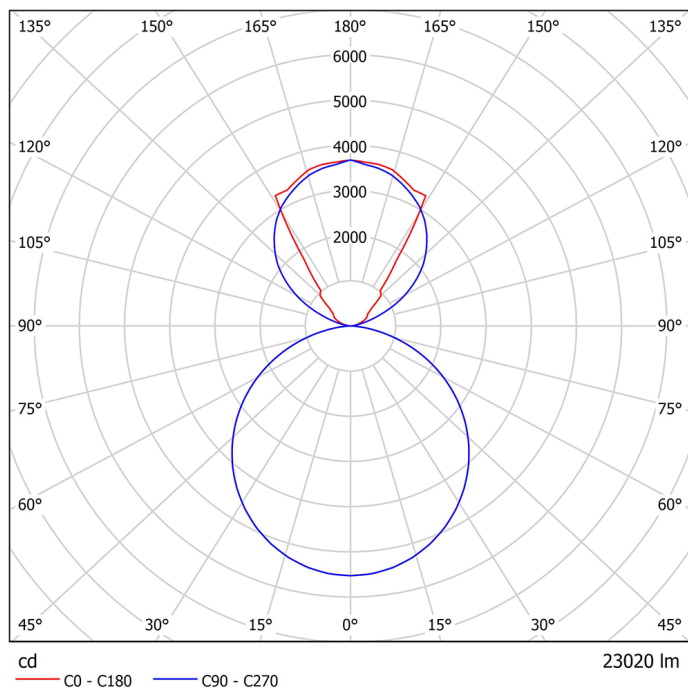

Technische Daten

- Lichtquelle: LED
- Gehäusefarbe: weiß-struktur (RAL 9016)
- Leuchten Lichtstrom: 12.258 lm
- Leuchteneffizienz: 84 lm/W
- Farbwiedergabeindex (CRI) min.: 80
- Betriebsgerät: ON/OFF
- Ähnlichste Farbtemperatur*: 4.000K
- Farbortoleranz (initial Mac Adam)*: 3
- LxBxH: 1.000 mm x 75 mm x 70 mm
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: 50.000h (L80)
- Leuchten Leistung: 146 W
- Schutzart: IP20

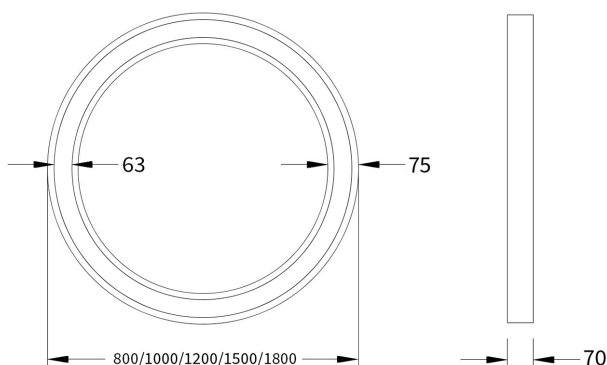

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technologiebedingt geht der Lichtstrom innerhalb der Nutzungszeit zurück. Garantie: 5 Jahre.