


# Unio 1550

Art.-Nr.: 170 9 1031 L R-04

Hochwertige LED-Einbauleuchte für  
Systemdecken M625 mit UGR<1

**SARO<sup>®</sup>**  
Perfektes Licht *lux*  
begeistert

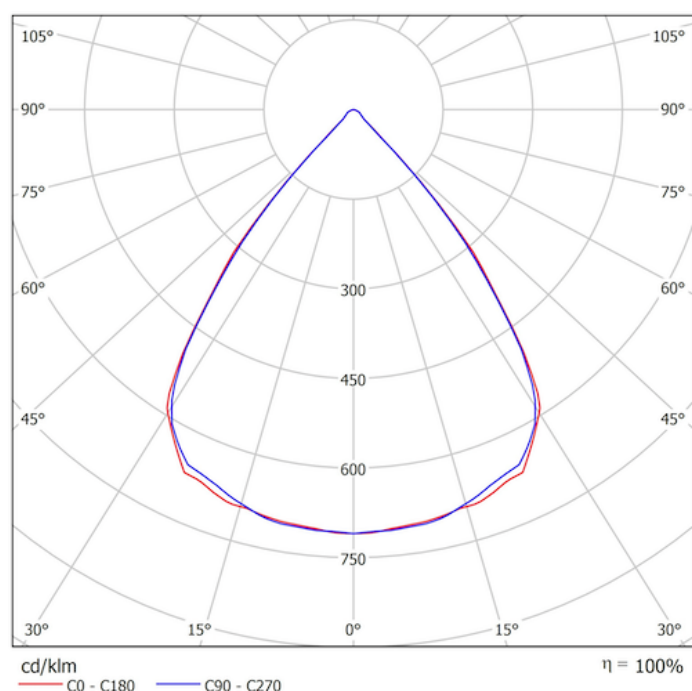

## Beschreibung / Ausschreibungstext

Einbauleuchte für Decken mit sichtbaren Tragschienen (625mm x 625mm), direktstrahlend. Gehäuse aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet (RAL 9016). Lichtverteilung direkt über ein optisches System mit zwei Lichtaustritten mit lichtlenkenden Linsen und einem weißen Raster. Entblendung für einem UGR-Wert<19. Mit Multi-Watt-Treiber zum Einstellen der Lichtstärke. Bestückung: LED, 2700-4300 lm, 18-31 W, 139-450 lm/W, 4000K, Mac Adam 3, CRI>80.

Betriebsgerät (mit ENEC Zeichen) ON/OFF, mit Steckklemme bis 2,5mm<sup>2</sup>, geeignet für Durchgangsverdrahtung. Alle elektrischen Bauteile sind ENEC geprüft.

Geeignet für den Einsatz in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172.

LxBxH: 622 mm x 622 mm x 29 mm

Art.-Nr.: 170 9 1031 L R-04

## Technische Daten

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom: 2700-4300 lm
- Leuchteneffizienz: 139-450 lm/W
- Farbwiedergabeindex (CRI) min.: 80
- Betriebsgerät: ON/OFF
- Ähnlichste Farbtemperatur\*: 4000K
- Farborttoleranz (initial Mac Adam)\*: 3
- LxBxH: 622 mm x 622 mm x 29 mm
- Mittlere Bemessungslebensdauer\*: 50000 h (L80)
- Leuchten Leistung: 18-31 W
- Schutzart: IP20a

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technologiebedingt geht der Lichtstrom innerhalb der Nutzungszeit zurück. Garantie: 5 Jahre.