
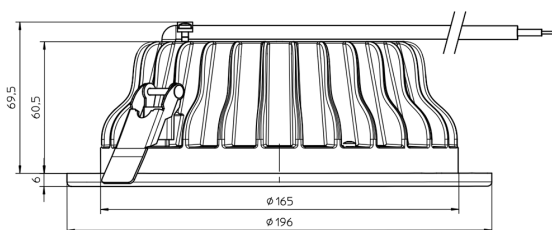


# Unio 4170 LED Einbau-Downlight

Art.-Nr.: 360 2 1024 L M-04  
Downlight mit geringer Einbautiefe

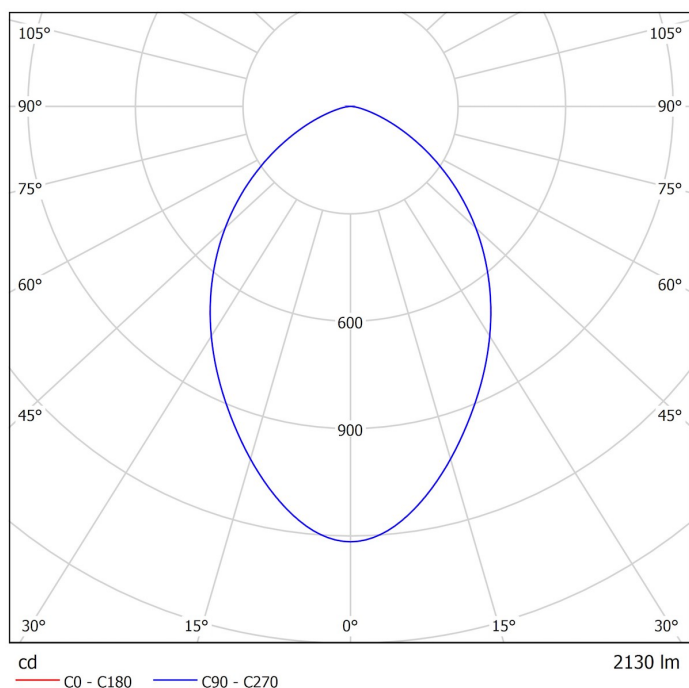

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technologiebedingt geht der Lichtstrom innerhalb der Nutzungszeit zurück. Garantie: 5 Jahre.

## Beschreibung / Ausschreibungstext

LED Einbau-Downlight, direktstrahlend. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, schwarz pulverbeschichtet. Abdeckglas mattiert, 78° Ausstrahlungswinkel. Deckenring aus Aluminium Druckguß, weiß pulverbeschichtet (RAL 9003). Deckenstärke 1-25mm. Reflektor silber facettiert mit Abdeckglas. Bestückung: LED, 2.130-2.875 lm, 16,5-23,6 W, 128/121 lm/W, 4.000K, Mac Adam 3, CRI>82. Inklusive separatem Treiber ON/OFF, DIP-Schalter, Alle elektrischen Bauteile sind ENEC geprüft. DxH: 196 mm x 71 mm  
Art.-Nr.: 360 2 1024 L M-04

## Technische Daten

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom: 2.130-2.875 lm
- Leuchteneffizienz: 128/121 lm/W
- Farbwiedergabeindex (CRI) min.: 82
- Betriebsgerät: ON/OFF, DIP-Schalter
- Ähnlichste Farbtemperatur\*: 4.000K
- Farborttoleranz (initial Mac Adam)\*: 3
- DxH: 196 mm x 71 mm
- Mittlere Bemessungslebensdauer\*: bis 68000 h (L80)
- Leuchten Leistung: 16,5-23,6 W
- Schutzart: IP44 (Front) / IP20 (Gehäuse)
- Gewicht: 0,75 kg