
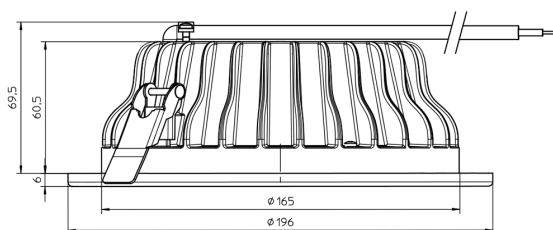


Unio 4170 LED Einbau-Downlight

Art.-Nr.: 361 2 1024 L G-04

Downlight mit geringer Einbautiefe

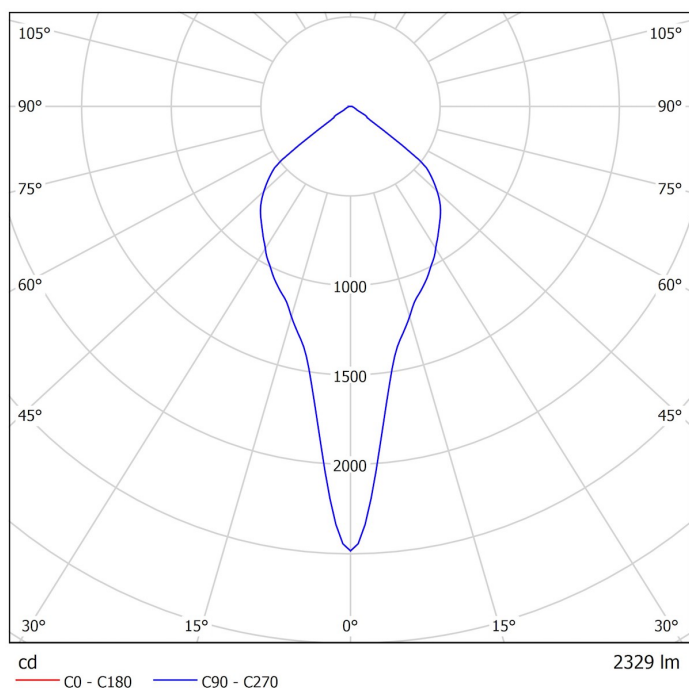

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technologiebedingt geht der Lichtstrom innerhalb der Nutzungszeit zurück. Garantie: 5 Jahre.

Beschreibung / Ausschreibungstext

LED Einbau-Downlight, direktstrahlend. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, schwarz pulverbeschichtet. Abdeckglas klar, 30° Ausstrahlungswinkel. Deckenring aus Aluminium Druckguß, weiß pulverbeschichtet (RAL 9003). Deckenstärke 1-25mm. Reflektor silber facettiert mit Abdeckglas.

Bestückung: LED, 2.261-3.053 lm, 16,5-23,6 W, 137/129 lm/W, 3.000K, Mac Adam 3, CRI>82.

Inklusive separatem Treiber ON/OFF, DIP-Schalter, Alle elektrischen Bauteile sind ENEC geprüft.

DxH: 196 mm x 71 mm

Art.-Nr.: 361 2 1024 L G-04

Technische Daten

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom: 2.261-3.053 lm
- Leuchteneffizienz: 137/129 lm/W
- Farbwiedergabeindex (CRI) min.: 82
- Betriebsgerät: ON/OFF, DIP-Schalter
- Ähnlichste Farbtemperatur*: 3.000K
- Farborttoleranz (initial Mac Adam)*: 3
- DxH: 196 mm x 71 mm
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: bis 68000 h (L80)
- Leuchten Leistung: 16,5-23,6 W
- Schutzart: IP44 (Front) / IP20 (Gehäuse)
- Gewicht: 0,75 kg